

■洗足池公園増設工事

資料-5

変更箇所について

変更箇所	変更前（当初設計）	変更後	理由等	図面
デッキ	柱で中空に浮かす構造	盛土面に設置する構造	・現場内発生土を利用（環境面・経済面の利点） ・周囲の風景に合わせた景観 ・構造の安定性	1
土留め（ケヤキ周り）	板柵土留	石積擁壁	・試掘の結果、ケヤキの根の状況から石積施工が可能と判明 ・景観の連続性	1
階段脇	擁壁	のり面と植栽地	・現場内発生土を利用（環境面・経済面の利点） ・人工構造物を減らす（経済面・景観面の利点）	1
ベンチ	通常ベンチ	メッセージベンチ	・区民からの寄付	1
メッシュフェンス	高さ 1.5m	高さ 1.0m	・近隣住民の要望	1
高木伐採 中低木伐採	108 本 206 本	約 120 本 約 220 本	・過密に植わり、虫害に遭ったため伐採 ・根が絡み移植が困難であるため伐採 ・現場着手後に発見し他工種に影響があり伐採	2
縁石・石積（石の種類）	二乃滝石	小松石	・石の調達が困難であり、似た種類の石で代替  施工直後は明るい色ですが、時間が経つとコケが付着して暗い色になります。	—

変更箇所について



図 2


変更箇所について

- …当初予定の伐採樹木

- …追加の伐採樹木

＜主な撤去理由＞

- ・新設園路に掛かる箇所
- ・過密に植わる箇所
- ・枯損
- ・移植困難
- ・見通し確保

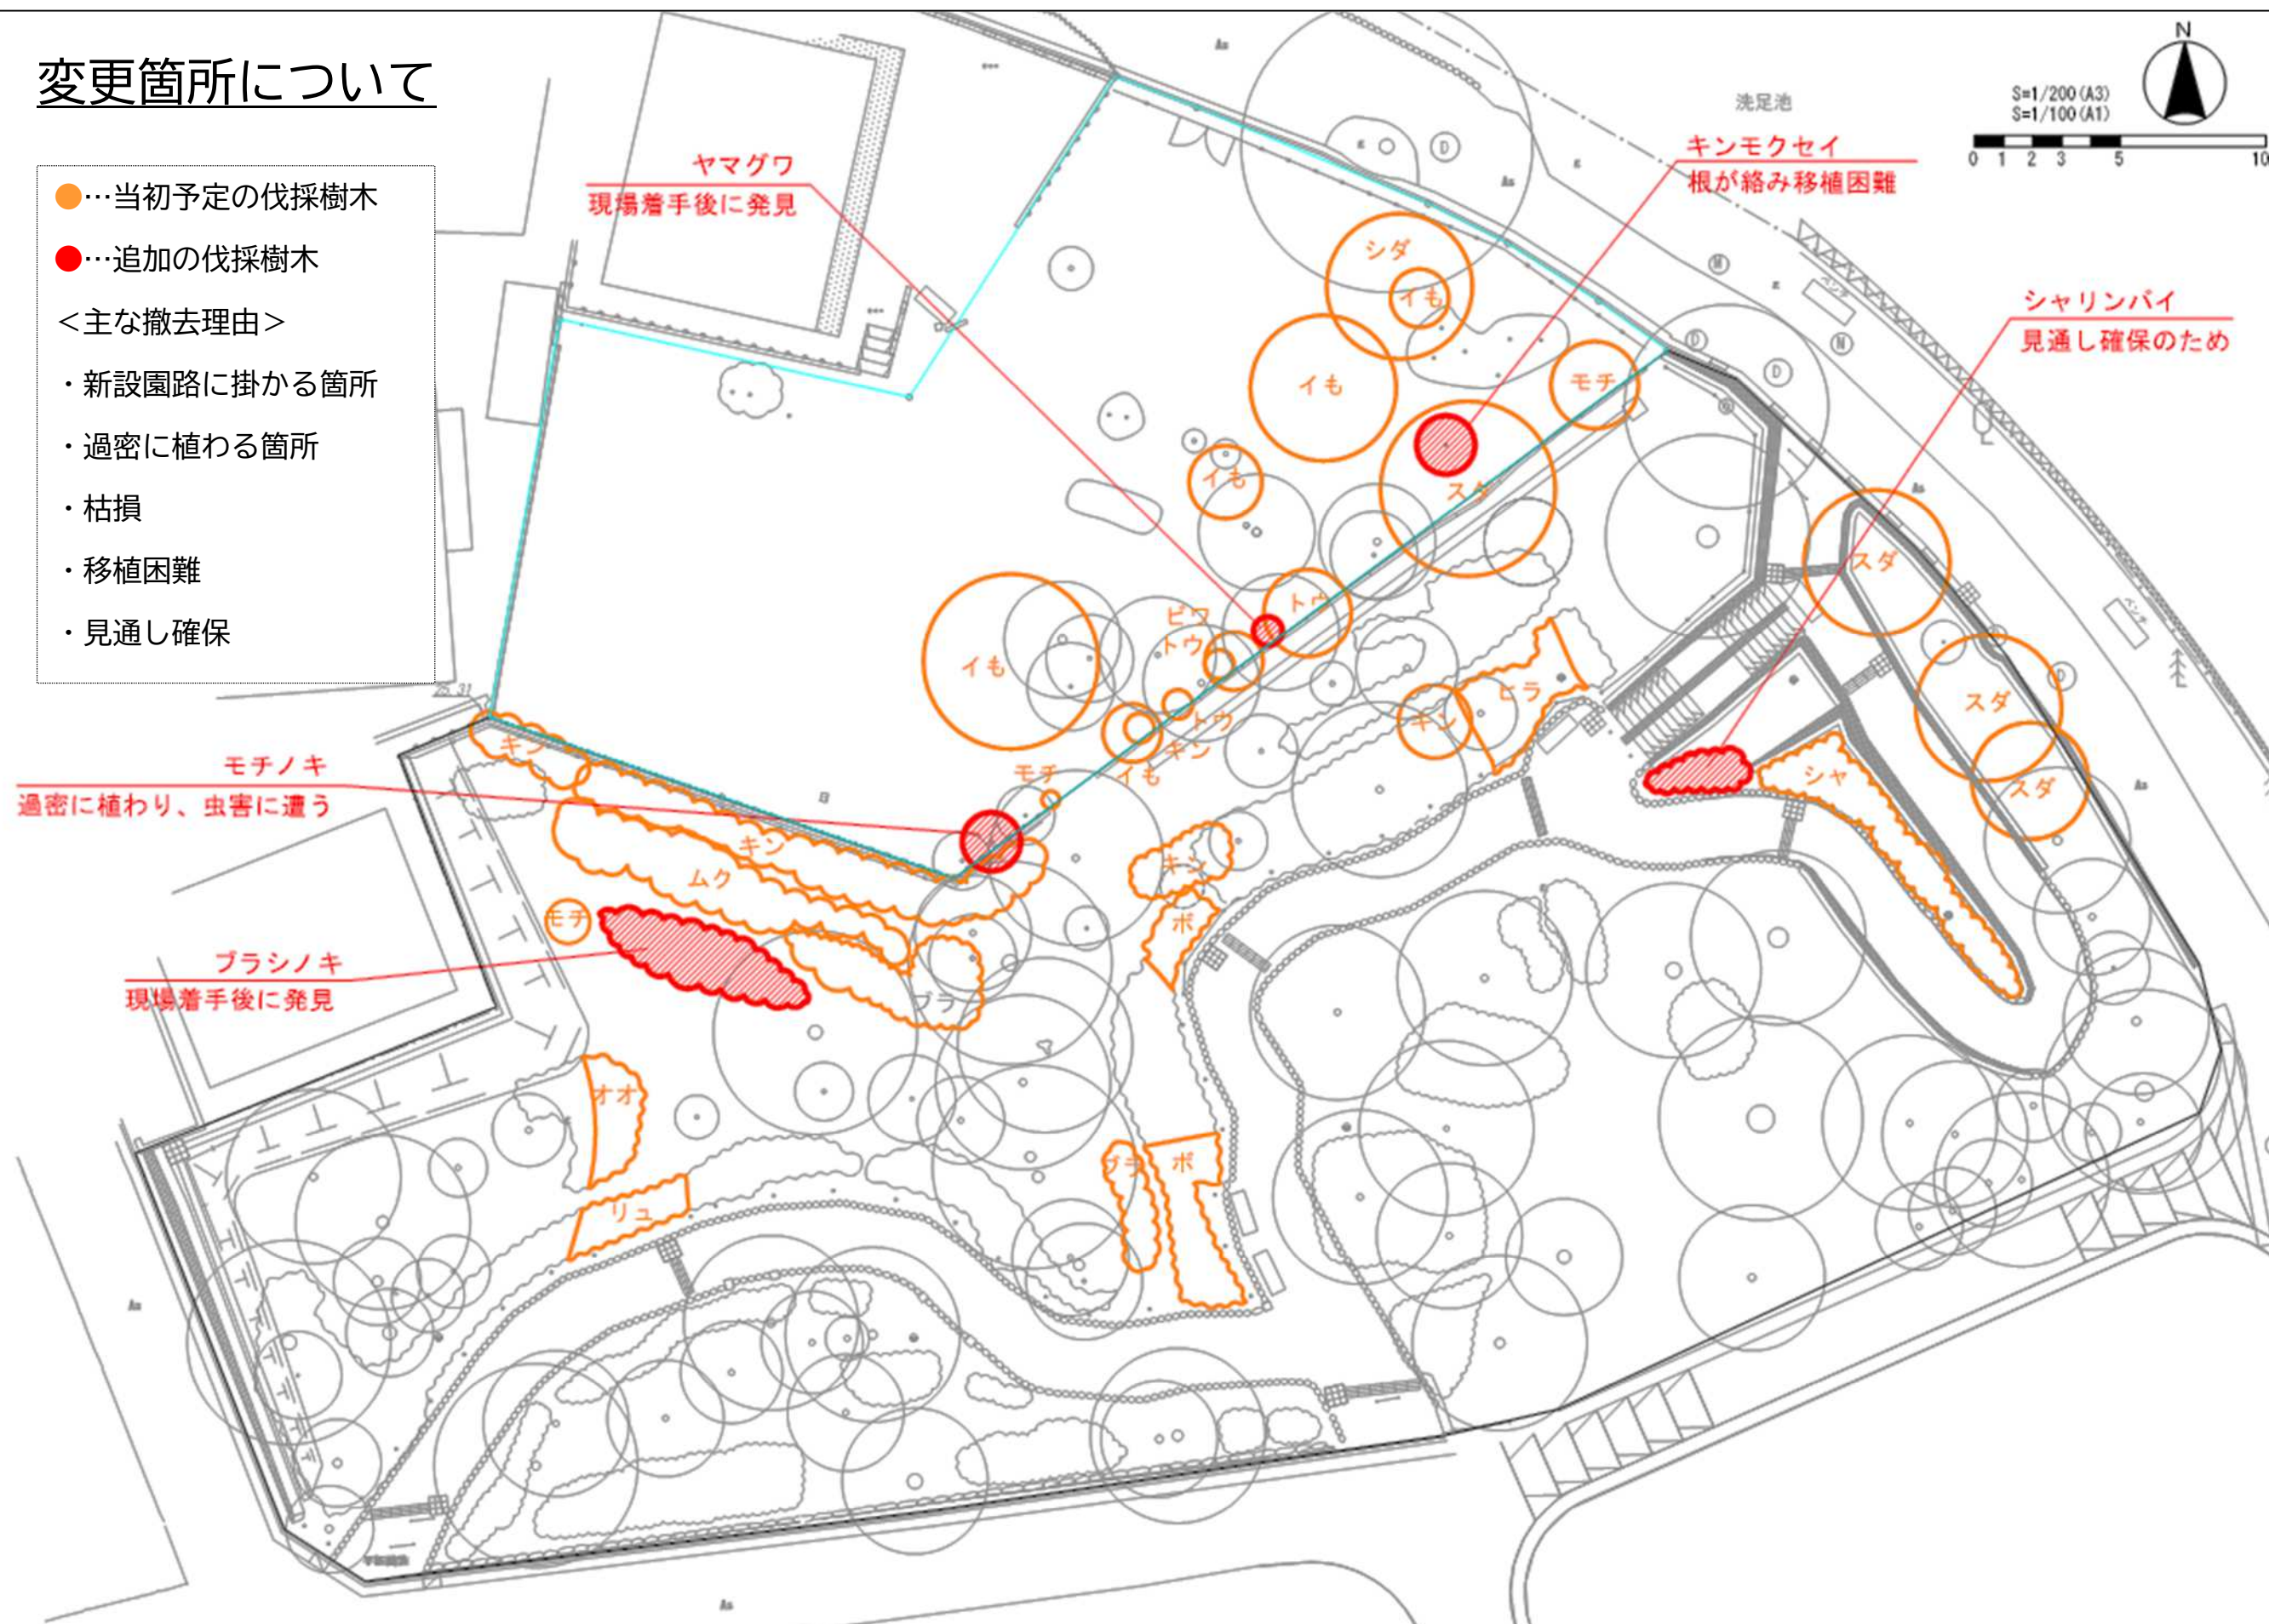


■ 現状



既存はコンクリート構造で、壁面高さは最大で
H= 2 m程度。


部分的に変状やひび割れが発生しており、安全
性・景観面の対策が必要な状況。

■ 改修内容

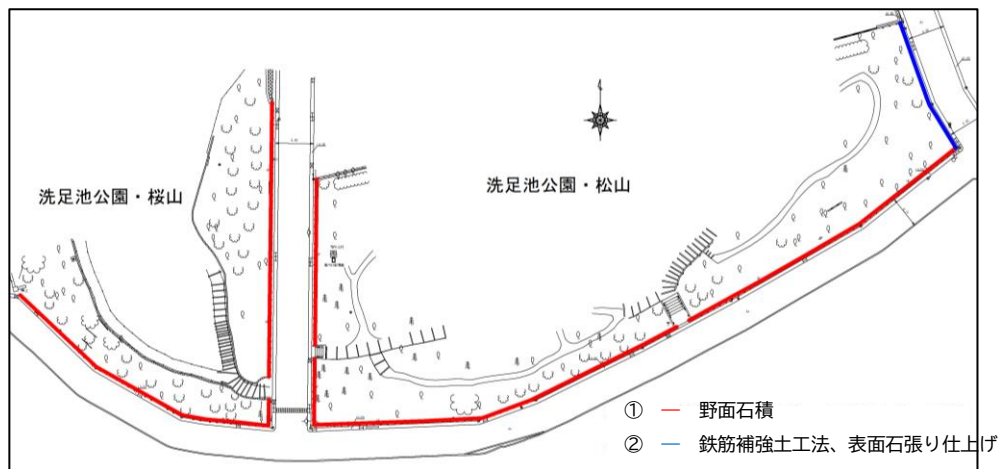

① 野面石積擁壁

既設擁壁を撤去し、公園全体の環境やデザインに合わせて野面石積擁壁に改修する。

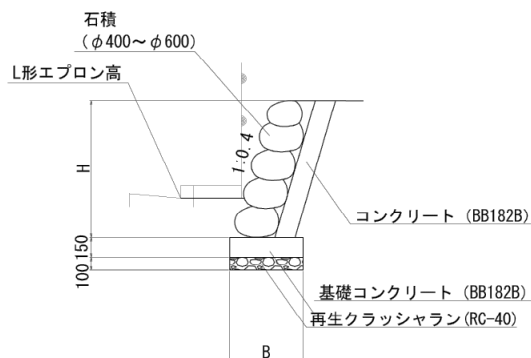


野面石積イメージ ※周辺の石の種類と合わせ美濃石を予定



② 鉄筋補強土工法、表面石張り仕上げ

変状が見られなかった松山東側については、既存擁壁を補強し修景を考慮した改修とする。

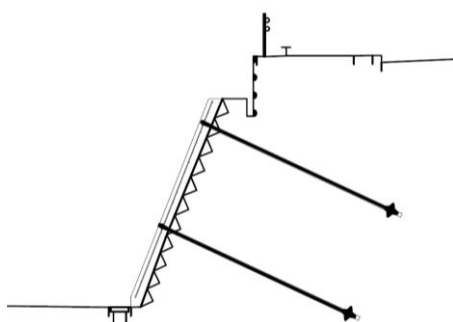

石張りイメージ ※景観に合った自然石張りとする



・工事の時期（予定） 桜山：R 7年度、松山：R 8年度以降