



## 施設計画の内容

敷地面積	約 8,867 m <sup>2</sup>		
延床面積	約 3,763 m <sup>2</sup>		
建築面積	約 2,820 m <sup>2</sup>		
階数	事務所棟：地上3階、製品置場棟1・2：平屋 高度洗浄処理設備棟：平屋		
建築物高さ	約16.8m		
構造	事務所棟：鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 製品置場棟1・2：鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 高度洗浄処理設備棟：鉄骨造		
資源化の内容	<p>建設泥土や埋設廃棄物などを、破砕、選別、洗浄、分級、脱水、造粒固化等の処理を行いリサイクル率100%を目指し、資源の再利用と最終処分量の削減を進めます。</p> <p>本施設で処理された廃棄物は、下表のような建設資材やセメント原料としてリサイクルされます。</p> <p><b>【主なりサイクルの内容】</b></p>		
	品目	リサイクルの内容	
	泥土	RC砕石、洗浄砂、改質土、セメント原料	
	がれき類	RC砕石	
	燃え殻	セメント原料	
混合廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、鋳さい、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず）	RC砕石、洗浄砂、セメント原料		
処理能力	破砕施設	1日あたり	2,880トン
	脱水施設	1日あたり	1,076立方メートル
	造粒固化施設	1日あたり	1,440立方メートル
事業者	成友興業株式会社		

**参考図 (施設配置図)**

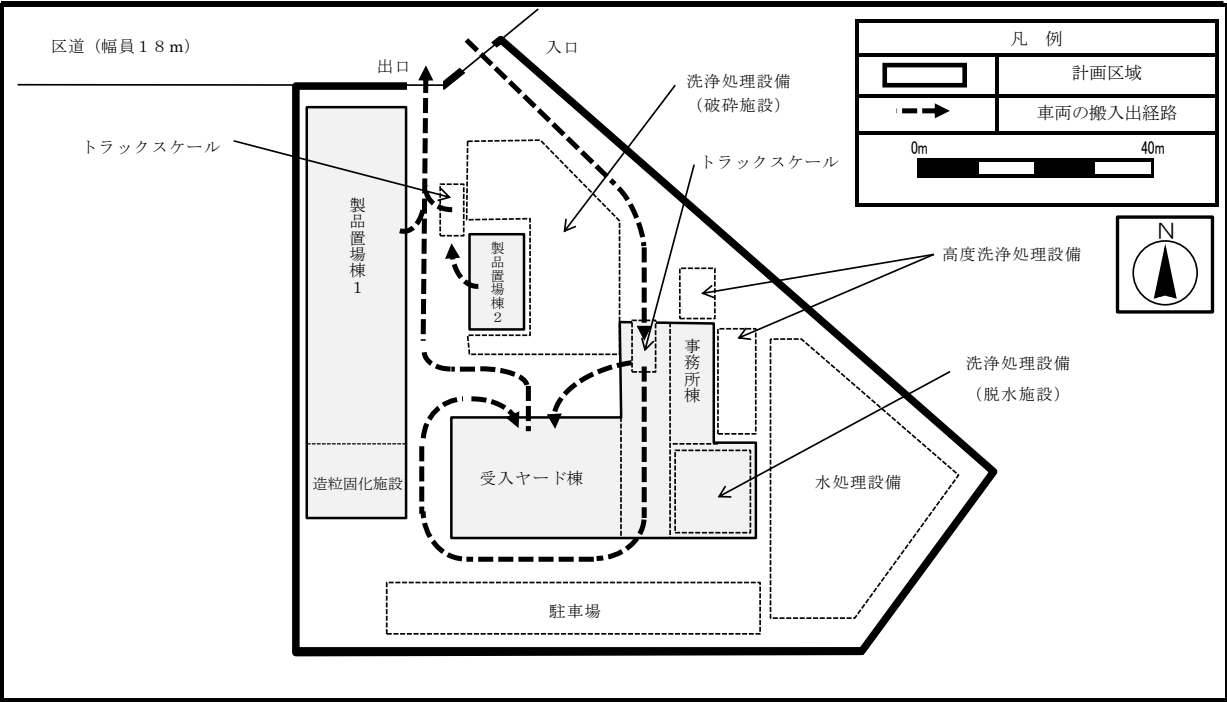

**参考図 (完成予想図 イメージ)**

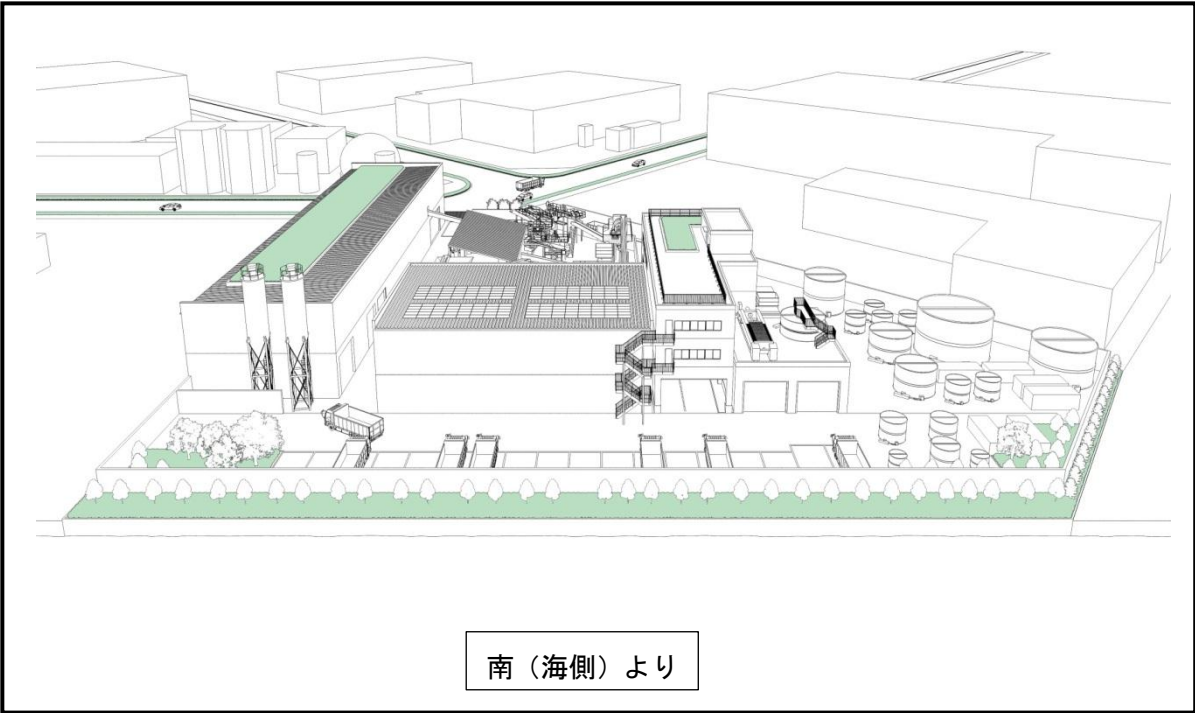

南 (海側) より